

INL100-60-10-3/2

Вертикальный моноблочный насос (In-Line)



8 800 500 63 17
info@onispump.ru
http://onispump.ru




Общие сведения:

Наименование	INL100-60-10-3/2
Артикул	104039
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м ³ /ч	60
Номинальный напор, м	10

Запрашиваемые параметры:

Расход, м³/ч
Напор, м

H (м)

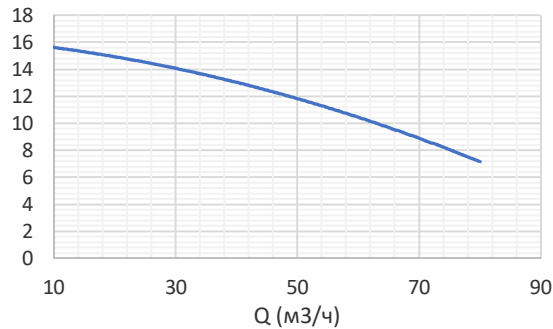

Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+120С
Плотность	998,2 кг/м ³ (при +20С)

Материалы:

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер напорного патрубка	DN100
Размер всасывающего патрубка	DN100
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С


Сведения мотора:

Номинальная мощность (P2), кВт	3
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	6.19
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Вес и габариты упаковки:


Вес нетто, кг	61
Вес брутто, кг	86
Габариты упаковки, мм	770x350x610

Габаритный чертеж:

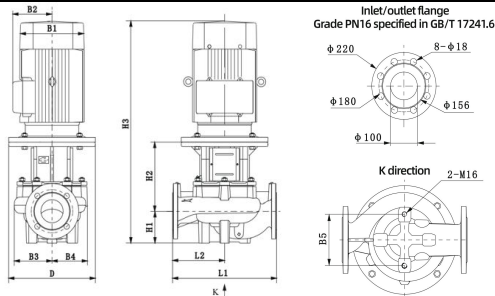

D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
250	195	121	148	122	144	105	190	612	450	225

Электрическая схема подключения:

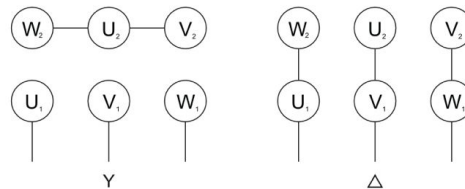

Примечание: