

INL125-120-15-7.5/4



8 800 500 63 17
 info@onispump.ru
<http://onispump.ru>



Вертикальный моноблочный насос (In-Line)




Общие сведения:

Наименование	INL125-120-15-7.5/4
Артикул	104049
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м ³ /ч	120
Номинальный напор, м	15

Запрашиваемые параметры:

Расход, м³/ч
 Напор, м

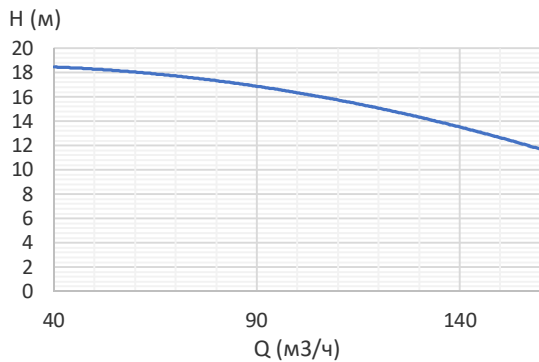

Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+120С
Плотность	998,2 кг/м ³ (при +20С)

Материалы:

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер напорного патрубка	DN125
Размер всасывающего патрубка	DN125
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С


Сведения мотора:

Номинальная мощность (P ₂), кВт	7.5
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	15.5
Номинальная скорость, об/мин	1480
Количество полюсов	4
Степень защиты	IP55

Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	155
Вес брутто, кг	195
Габариты упаковки, мм	725x480x1110

Габаритный чертеж:

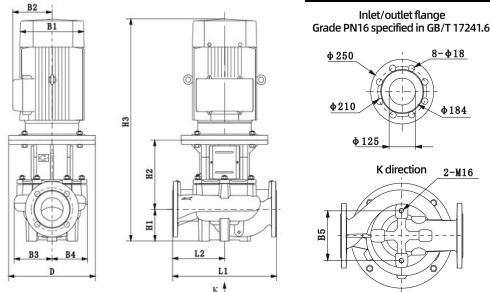

D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
300	260	160	205	170	230	215	235	870	620	310

Электрическая схема подключения:



Примечание: