

INL150-200-50-45/4

Вертикальный моноблочный насос (In-Line)



8 800 500 63 17



info@onispump.ru



http://onispump.ru



Общие сведения:


Наименование	INL150-200-50-45/4
Артикул	104062
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м ³ /ч	200
Номинальный напор, м	50

Запрашиваемые параметры:

Расход, м³/ч

Напор, м

H (м)

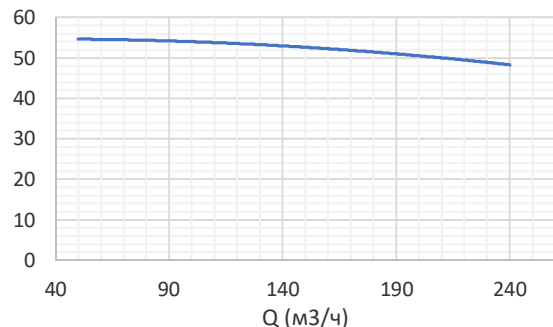

Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+120С
Плотность	998,2 кг/м ³ (при +20С)

Материалы:

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер напорного патрубка	DN150
Размер всасывающего патрубка	DN150
Макс. рабочее давление	12 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С


Сведения мотора:

Номинальная мощность (P2), кВт	45
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	85.4
Номинальная скорость, об/мин	1480
Количество полюсов	4
Степень защиты	IP55

Вес и габариты упаковки:


Вес нетто, кг	559
Вес брутто, кг	607
Габариты упаковки, мм	1025x635x1590

Габаритный чертеж:

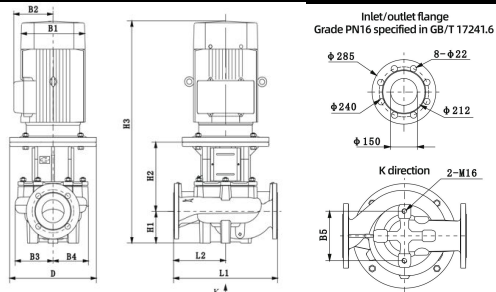

D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
450	446	322	285	262	230	230	285	1224	900	450

Электрическая схема подключения:

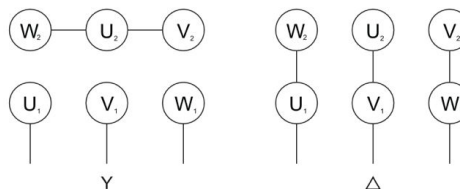

Примечание: