

INL200-300-48-55/4

Вертикальный моноблочный насос (In-Line)



8 800 500 63 17
 info@onispump.ru
<http://onispump.ru>



Общие сведения:

Наименование	INL200-300-48-55/4
Артикул	104068
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м ³ /ч	300
Номинальный напор, м	48

Запрашиваемые параметры:

Расход, м³/ч
 Напор, м

Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+120С
Плотность	998,2 кг/м ³ (при +20С)

Материалы:

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун

Монтаж:


Стандарт трубного соединения	DIN
Размер напорного патрубка	DN200
Размер всасывающего патрубка	DN200
Макс. рабочее давление	12 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С

Сведения мотора:


Номинальная мощность (P2), кВт	55
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	104
Номинальная скорость, об/мин	1480
Количество полюсов	4
Степень защиты	IP55

Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	706
Вес брутто, кг	776
Габариты упаковки, мм	1175x695x1890

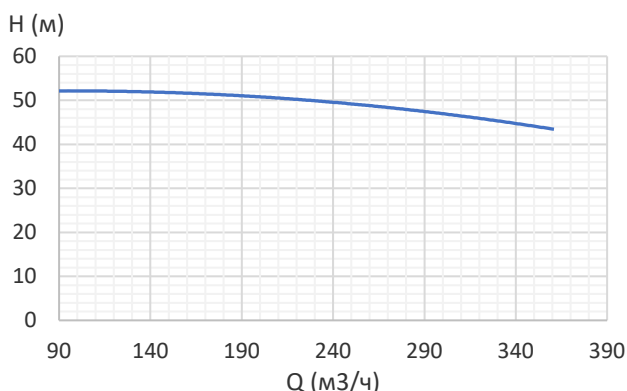


Габаритный чертёж:

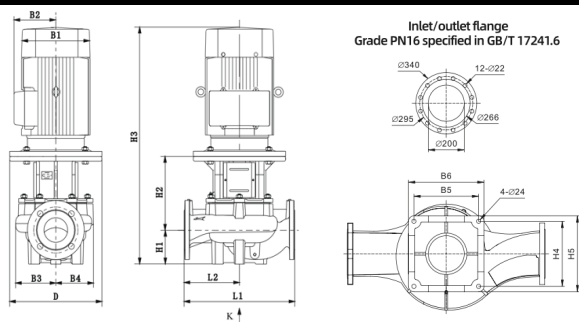

D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
550	485	358	322	281	360	270	513	1553	1100	550

Электрическая схема подключения:

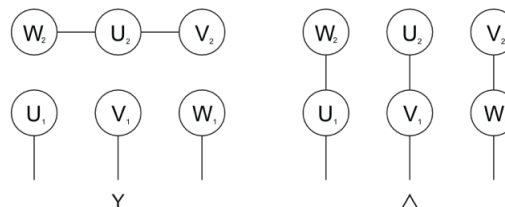

Примечание: