

INL40-20-20-2.2/2



8 800 500 63 17
 info@onispump.ru
<http://onispump.ru>



Вертикальный моноблочный насос (In-Line)



Общие сведения:

Наименование	INL40-20-20-2.2/2
Артикул	104003
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м ³ /ч	20
Номинальный напор, м	20

Запрашиваемые параметры:

Расход, м³/ч
 Напор, м

Жидкость:


Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+120С
Плотность	998,2 кг/м ³ (при +20С)

Материалы:

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер напорного патрубка	DN40
Размер всасывающего патрубка	DN40
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С

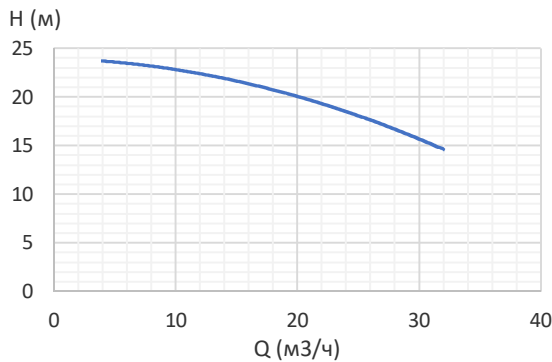


Сведения мотора:

Номинальная мощность (P ₂), кВт	2.2
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	4.73
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	39
Вес брутто, кг	48
Габариты упаковки, мм	720x330x510

Габаритный чертеж:

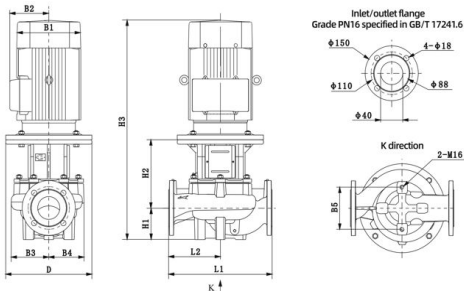

D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
200	168	106	122	122	144	100	170	563	340	170

Электрическая схема подключения:



Примечание: