

# INL50-35-40-7.5/2



8 800 500 63 17  
 info@onispump.ru  
<http://onispump.ru>



Вертикальный моноблочный насос (In-Line)




### Общие сведения:

Наименование	INL50-35-40-7.5/2
Артикул	104014
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	35
Номинальный напор, м	40

### Запрашиваемые параметры:

Расход, м<sup>3</sup>/ч  
 Напор, м

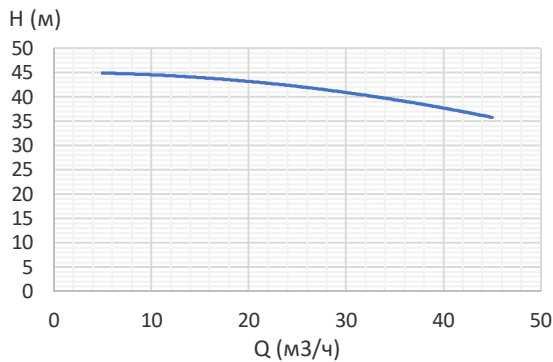

### Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+120С
Плотность	998,2 кг/м <sup>3</sup> (при +20С)

### Материалы:

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун

### Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер напорного патрубка	DN50
Размер всасывающего патрубка	DN50
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С


### Сведения мотора:

Номинальная мощность (P2), кВт	7.5
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	14.5
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

### Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	102
Вес брутто, кг	118
Габариты упаковки, мм	870x420x610

### Габаритный чертеж:

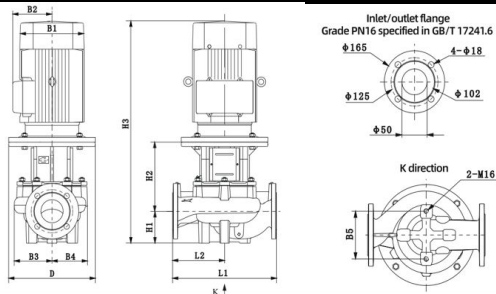

D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
300	260	160	168	168	144	115	223	758	440	220

### Электрическая схема подключения:



### Примечание: