

# INL50-50-81-22/2



8 800 500 63 17  
 info@onispump.ru  
<http://onispump.ru>



Вертикальный моноблочный насос (In-Line)



### Общие сведения:

Наименование	INL50-50-81-22/2
Артикул	104018
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	50
Номинальный напор, м	81

### Запрашиваемые параметры:

Расход, м<sup>3</sup>/ч  
 Напор, м

### Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+120С
Плотность	998,2 кг/м <sup>3</sup> (при +20С)


### Материалы:

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун

### Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер напорного патрубка	DN50
Размер всасывающего патрубка	DN50
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С

H (м)

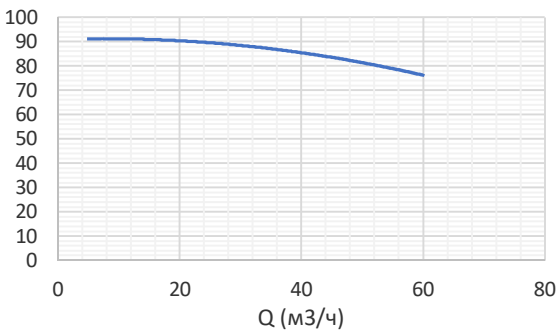


### Сведения мотора:

Номинальная мощность (P <sub>2</sub> ), кВт	22
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	41.1
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

### Вес и габариты упаковки:


Вес нетто, кг	242
Вес брутто, кг	282
Габариты упаковки, мм	1120x625x580

### Габаритный чертеж:

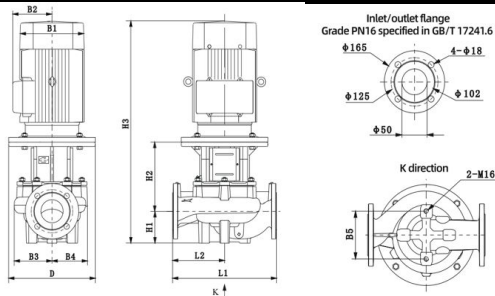

D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
350	355	267	168	168	144	115	258	951	440	220

### Электрическая схема подключения:

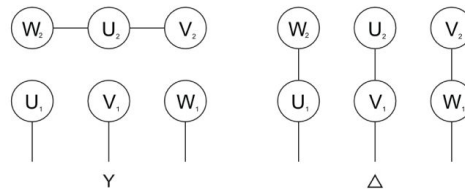

### Примечание: