

# INL80-80-70-30/2

Вертикальный моноблочный насос (In-Line)



8 800 500 63 17



info@onispump.ru



http://onispump.ru



### Общие сведения:


Наименование	INL80-80-70-30/2
Артикул	104038
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	80
Номинальный напор, м	70

### Запрашиваемые параметры:

Расход, м<sup>3</sup>/ч

Напор, м

H (м)

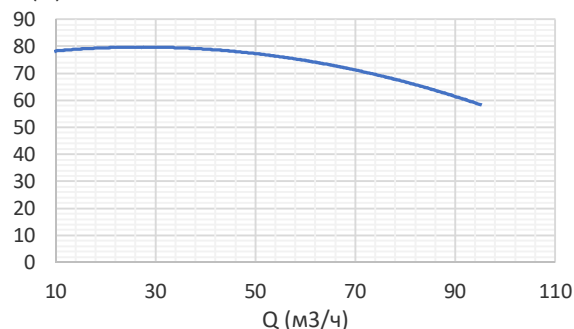

### Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+120С
Плотность	998,2 кг/м <sup>3</sup> (при +20С)


### Материалы:

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун

### Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер напорного патрубка	DN80
Размер всасывающего патрубка	DN80
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С

### Габаритный чертеж:

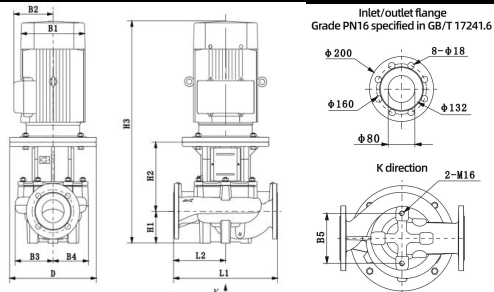

### Сведения мотора:


Номинальная мощность (P2), кВт	30
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	55.7
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

### Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	318
Вес брутто, кг	363
Габариты упаковки, мм	1220x665x630

D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
400	397	299	175	167	144	115	275	1051	500	250

### Электрическая схема подключения:

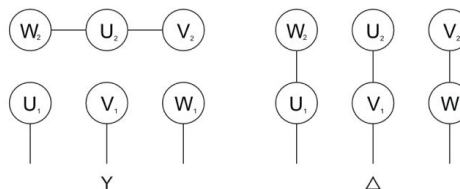

Примечание: