



## Информация о продукте MBL 40-160-3/2

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| завод - изготовитель | ООО "ОНИС"       |
| модель               | MBL 40-160-3/2   |
| телефон              | 8(800) 500-63-17 |
| имя клиента          |                  |
| адреса               |                  |
| контакты             |                  |
| телефон              |                  |

название проекта

станции номер

Номер продукта :

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ссылки)

Описание серии :



### табличный параметр

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| поток             | 25 m <sup>3</sup> /h |
| напор             | 24 m                 |
| скорость вращения | 3000 rpm             |

### Свойства

|   |      |
|---|------|
| Диапазон применяемого напора (м)        | 28-6 |
| Максимальный расход (м <sup>3</sup> /ч) | 30   |
| Максимальный напор (м)                  | 28   |
| КПД агрегата (%)                        | 54.9 |
| Максимальный расход (л/мин.)            | 500  |

### Установка

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Максимальный ход всасывания (м) | 7 |
|---------------------------------|---|

### Среда

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Температура окружающей среды(°C)   | 40 |
| Максимальная температура среды(°C) | 40 |

### Габарит структуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Диаметр входа и выхода (мм.)   | 2½"×1½"     |
| Внешний габарит насоса (д*ш*в) | 488×210×321 |

### Электродвигатель

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Количество фазы электродвигателя | Трехфазный  |
| Степень защиты                   | IP55        |
| Степень изоляции                 | F           |
| Мощность электродвигателя (кВт)  | 3KW         |
| Частота питания (Гц)             | 50          |
| Номинальное напряжение (В)       | 380         |
| Номинальный ток (А)              | 8.2         |
| Длина кабеля (м)                 | Отсутствует |
| Защитное устройство              | Отсутствует |
| Мощность в лошадиных силах (HP)  | 4           |
| Тип штепсельной вилки            | Отсутствует |
| Электростатическая емкость (μF)  | Отсутствует |

### Упаковка

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Единичный вес нетто (кг)  | 43 |
| Единичный вес брутто (кг) | 48 |



Информация о продукте  
**MBL 40-160-3/2**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| завод - изготовитель | ООО "ОНИС"       |
| модель               | MBL 40-160-3/2   |
| телефон              | 8(800) 500-63-17 |
| имя клиента          |                  |
| адреса               |                  |
| контакты             |                  |
| телефон              |                  |

название проекта

станции номер

Внешний габарит упаковочной 565×275×390






# Кривая производительности MBL 40-160-3/2

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| завод - изготовитель | ООО "ОНИС"       |
| модель               | MBL 40-160-3/2   |
| телефон              | 8(800) 500-63-17 |
| имя клиента          |                  |
| адреса               |                  |
| контакты             |                  |
| телефон              |                  |

|                  |  |
|------------------|--|
| название проекта |  |
| станции номер    |  |

Имя медиа:water , температура:20°C, плотность:1000kg/m<sup>3</sup>, Вязкость среды:1mm<sup>2</sup>/s, 准大气, (GB3216 : 2016 Grande 3B)

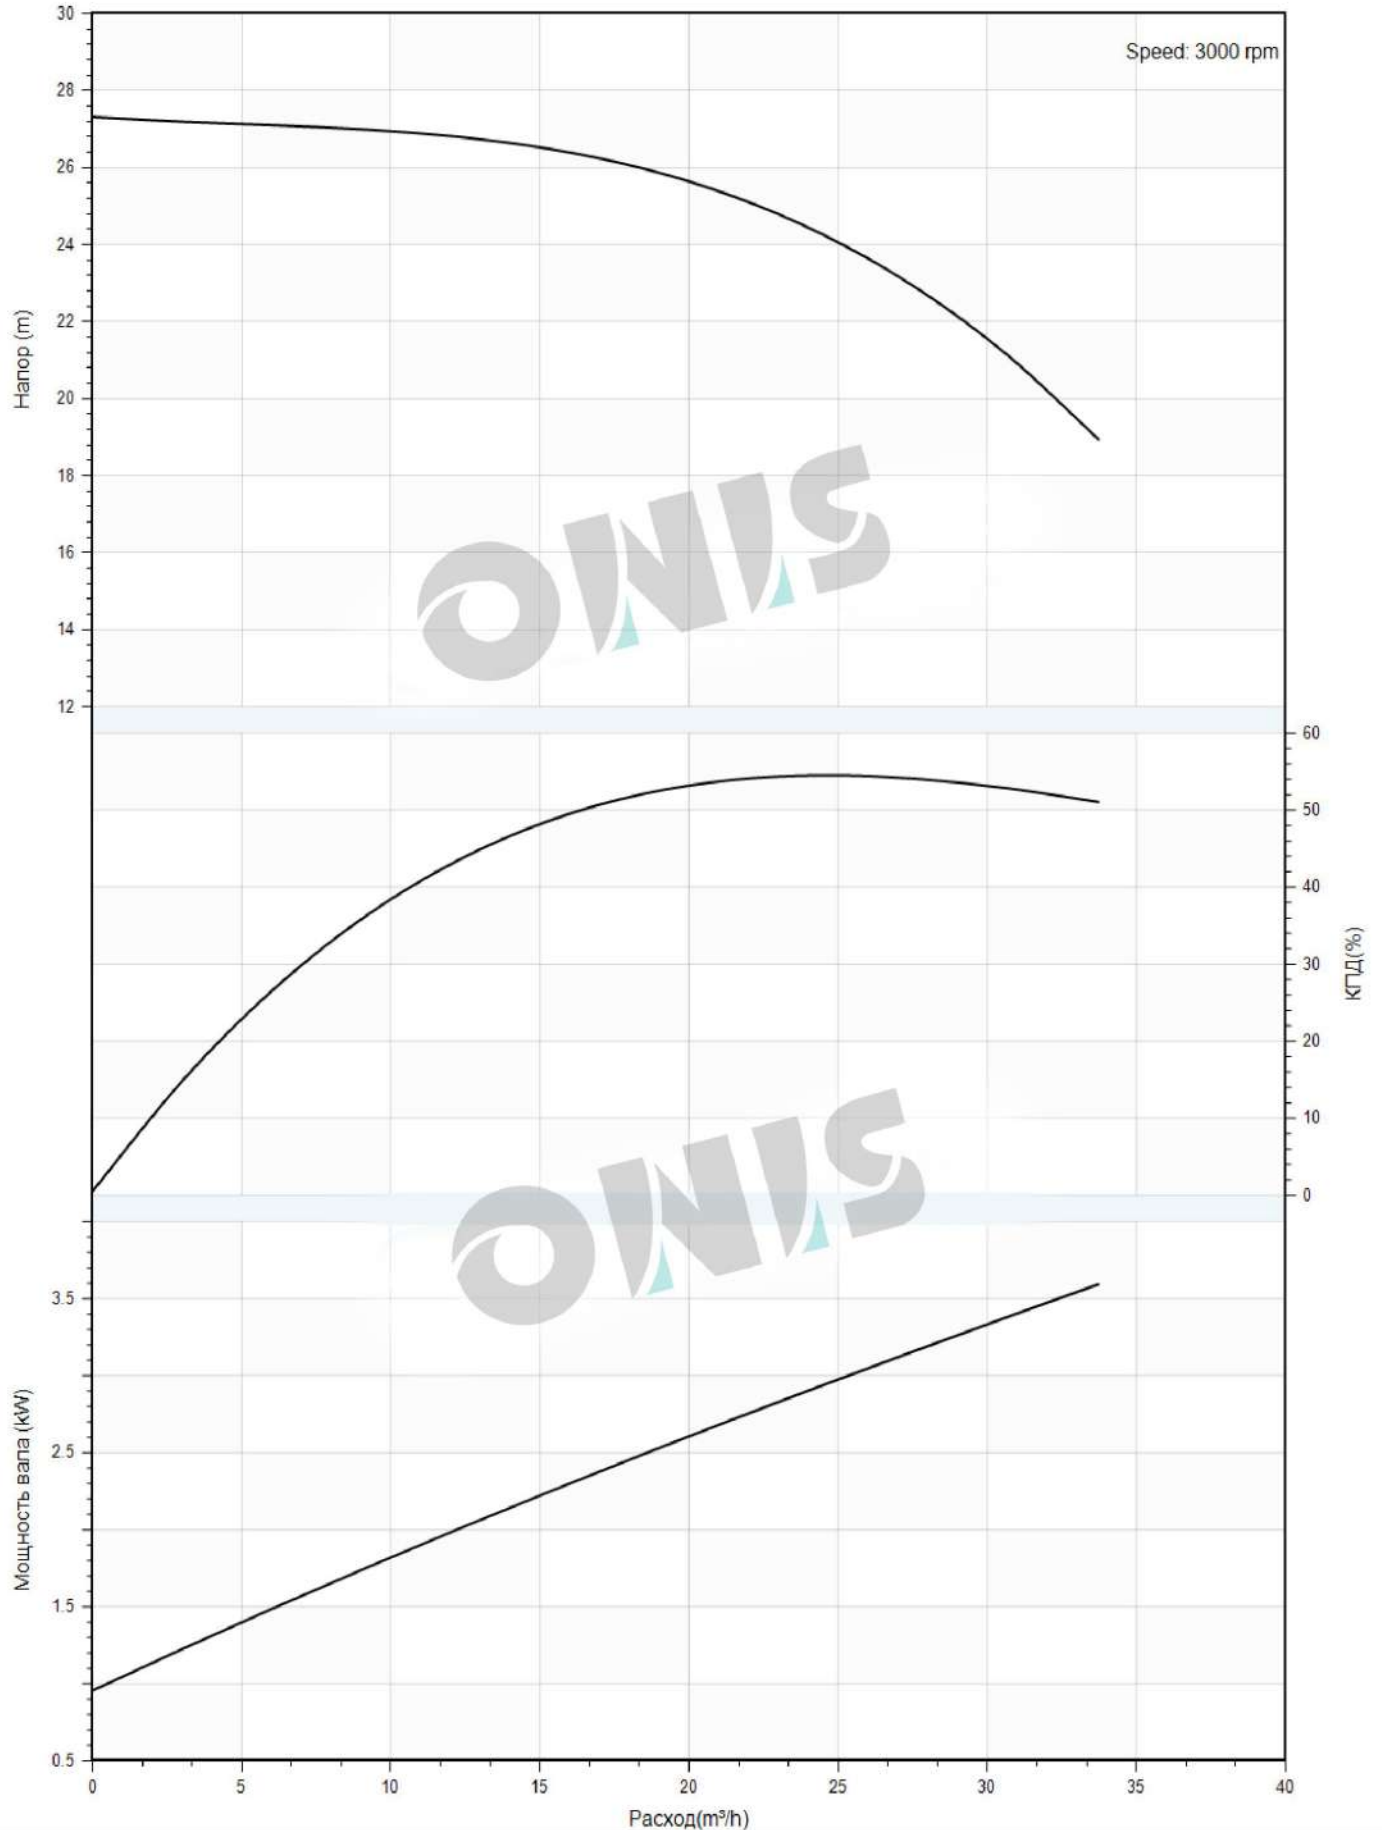



# Тех Параметры MBL 40-160-3/2

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| завод - изготовитель | ООО "ОНИС"       |
| модель               | MBL 40-160-3/2   |
| телефон              | 8(800) 500-63-17 |

название проекта

имя клиента

адреса

станции номер

контакты


телефон

## Номинальные параметры

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Модель продукта   | MBL40-160-3/2        |
| Номер продукта    |                      |
| Расход            | 25 m <sup>3</sup> /h |
| Напор             | 24 m                 |
| эффективность (%) | 0                    |
| Мощность (kW)     | 0                    |
| Скорость (rpm)    | 3000                 |


## Имя

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Имя медиа                           | water |
| Температура (°C)                    | 20    |
| плотность (kg/m <sup>3</sup> )      | 1000  |
| Вязкость среды (mm <sup>2</sup> /s) | 1     |

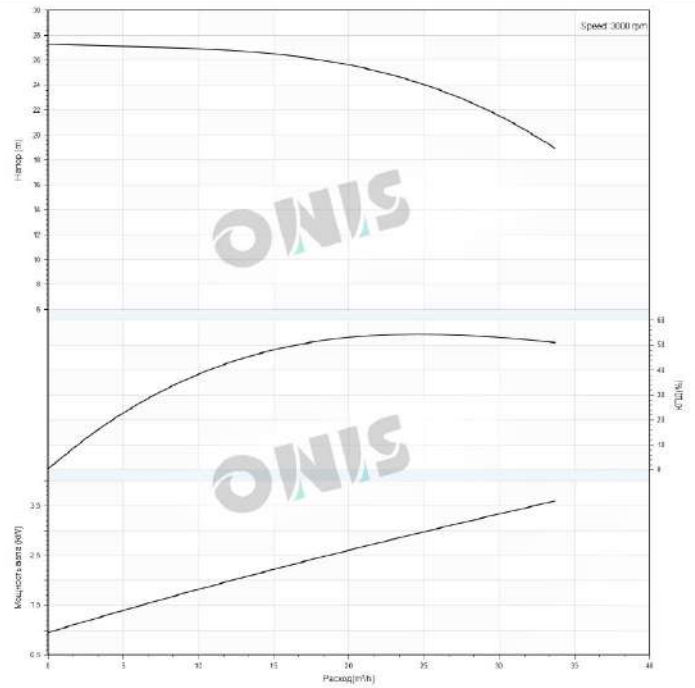

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| завод - изготовитель | ООО "ОНИС"       |
| модель               | MBL 40-160-3/2   |
| телефон              | 8(800) 500-63-17 |
| имя клиента          |                  |
| адреса               |                  |
| контакты             |                  |
| телефон              |                  |

|                  |  |
|------------------|--|
| название проекта |  |
| станции номер    |  |

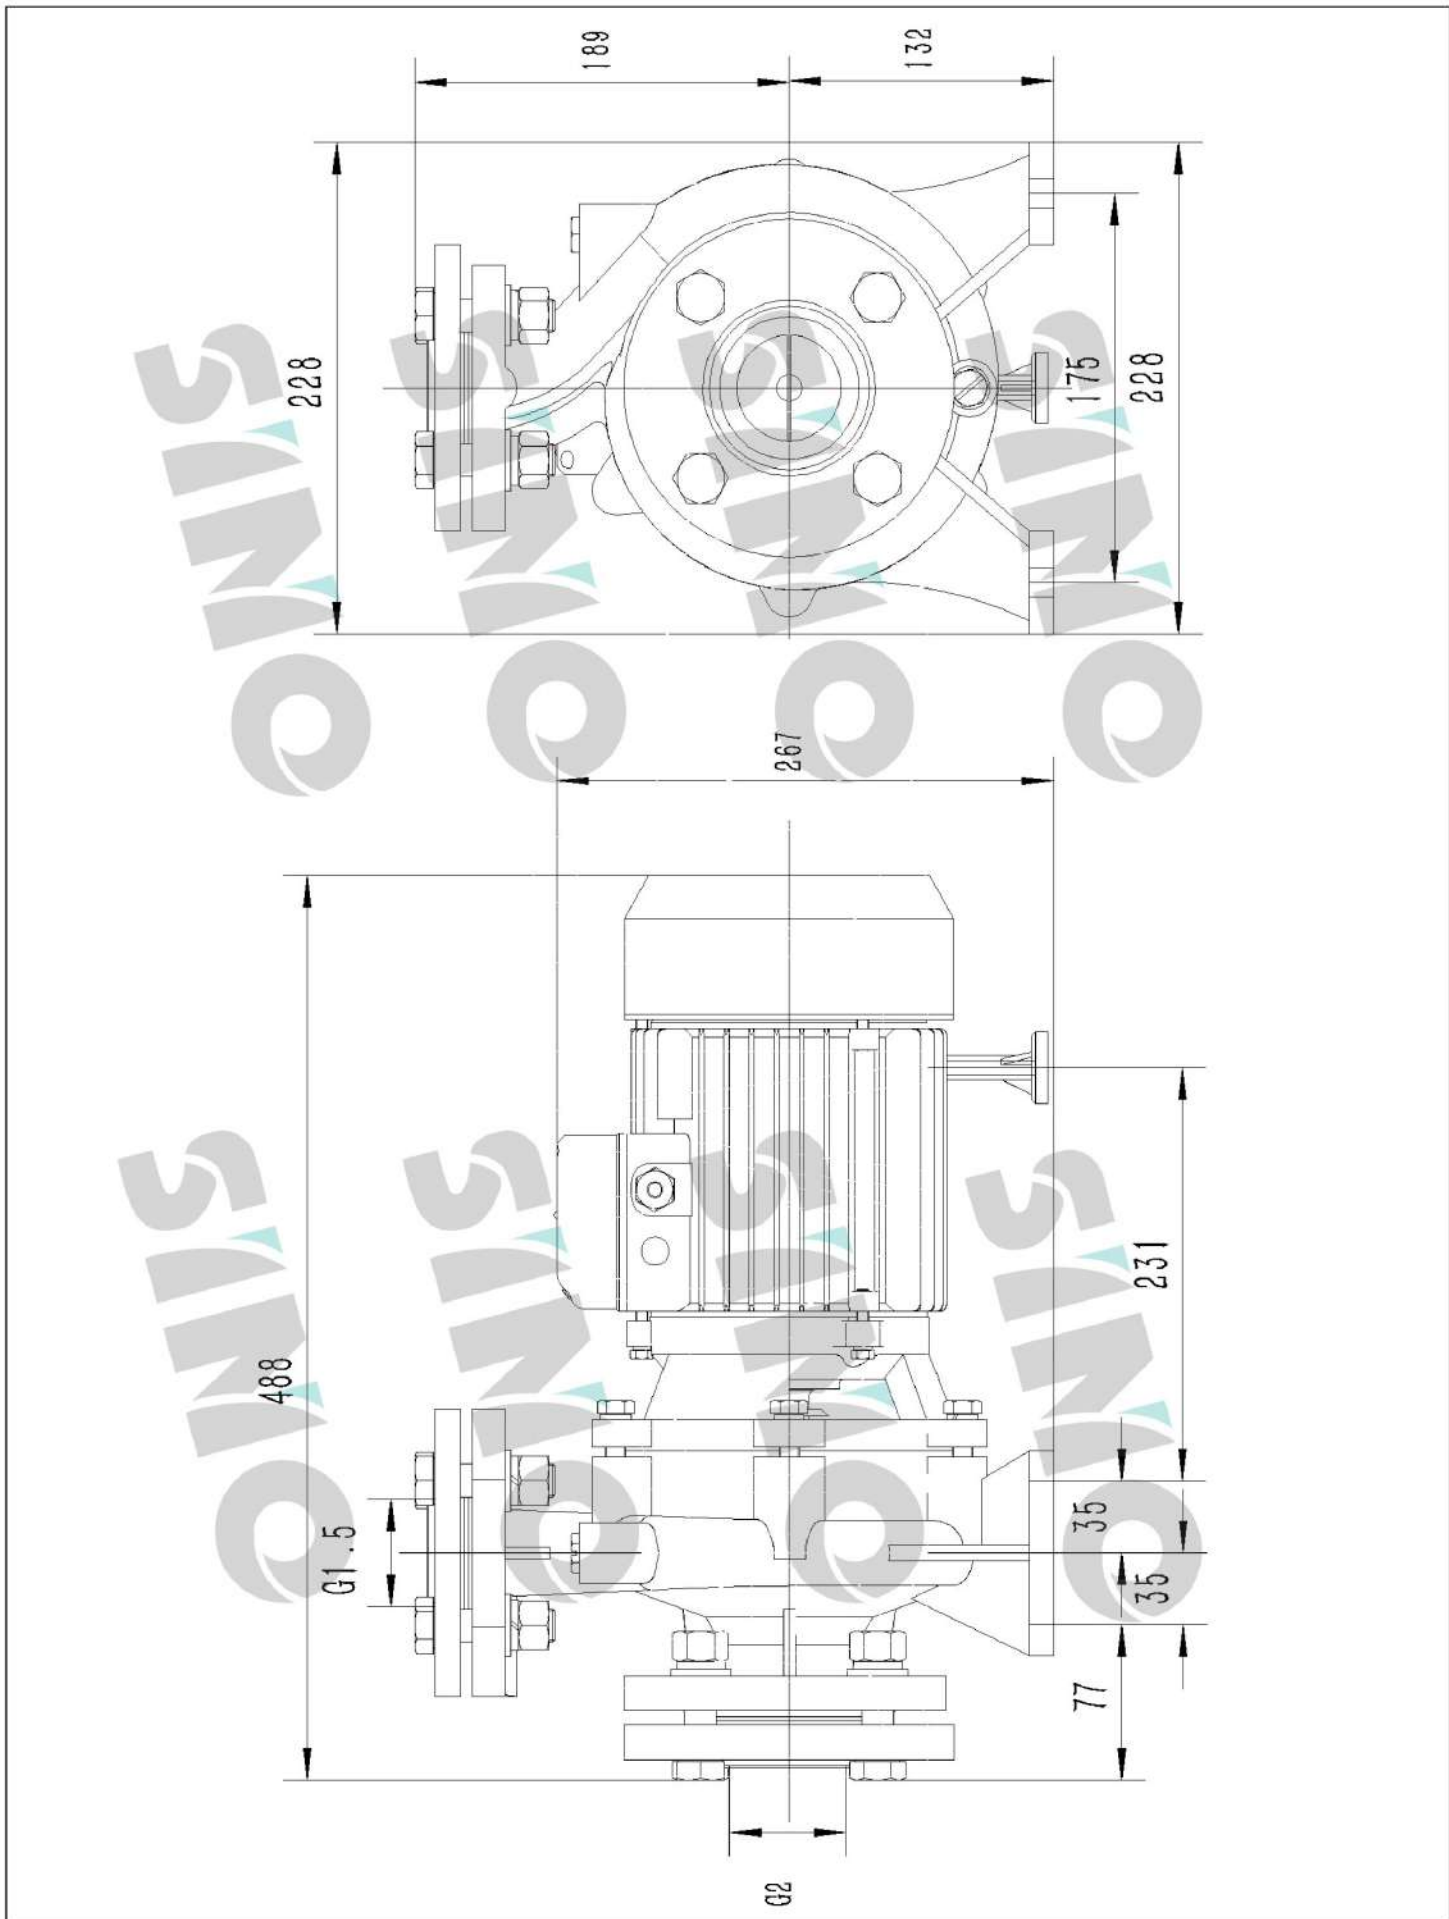

название проекта

имя клиента

адреса

станции номер

контакты

телефон





Дата заказа  
**MBL 40-160-3/2**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| завод -<br>изготовитель | ООО "ОНИС"       |
| модель                  | MBL 40-160-3/2   |
| телефон                 | 8(800) 500-63-17 |

название проекта

имя клиента

адреса

станции номер

контакты

телефон

Модель продукта : MBL 40-160-3/2

Номер продукта :

Цена продукта :

Объем продукта : 1

Общая цена :

Инструкция по

