


# МН 10-1

Горизонтальный многоступенчатый насос



8 800 500 63 17  
info@onispump.ru  
http://onispump.ru

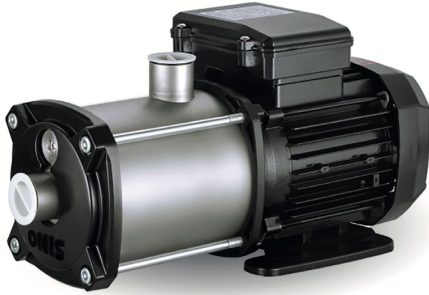


### Общие сведения:

Наименование	МН 10-1
Артикул	112027
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	10
Номинальный напор, м	8

### Запрашиваемые параметры:

Расход, м<sup>3</sup>/ч  
Напор, м

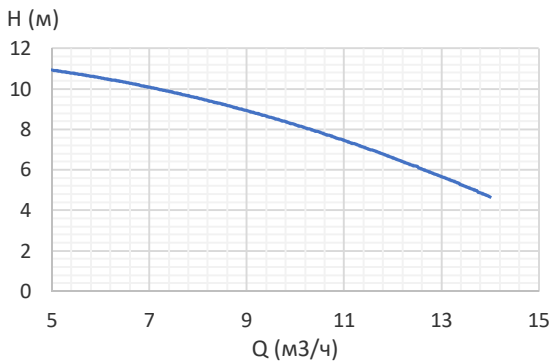

### Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+68С
Плотность	998,2 кг/м <sup>3</sup> (при +20С)

### Материалы:

Корпус насоса	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304

### Монтаж:

Трубное соединение	Резьбовое
Размер напорного патрубка	G1 1/2
Размер всасывающего патрубка	G1 1/2
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С


### Сведения мотора:

Номинальная мощность (P2), кВт	0.55
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	1.5
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

### Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	12
Вес брутто, кг	13
Габариты упаковки, мм	420x225x260

### Габаритный чертеж:

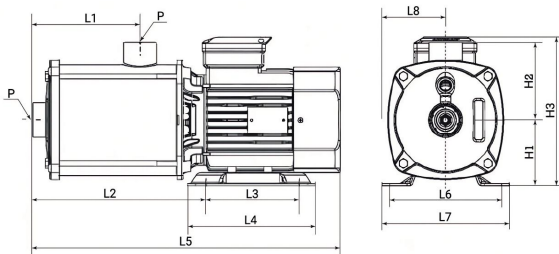

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2
78	169	96	140	356	125	158	91	-	100	118

### Электрическая схема подключения:



### Примечание: