


# МН 10-3

Горизонтальный многоступенчатый насос



8 800 500 63 17  
 info@onispump.ru  
<http://onispump.ru>

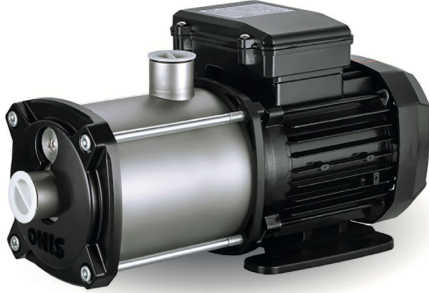


### Общие сведения:

Наименование	МН 10-3
Артикул	112031
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	10
Номинальный напор, м	25.5

### Запрашиваемые параметры:

Расход, м<sup>3</sup>/ч  
 Напор, м

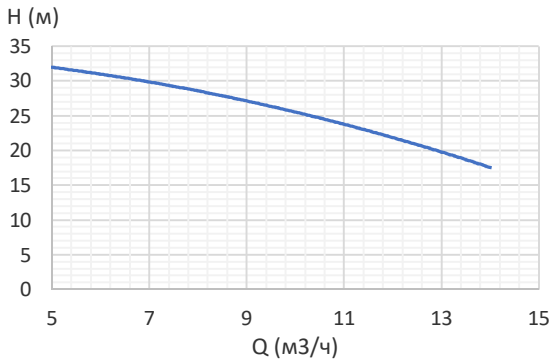

### Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+68С
Плотность	998,2 кг/м <sup>3</sup> (при +20С)

### Материалы:

Корпус насоса	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304

### Монтаж:

Трубное соединение	Резьбовое
Размер напорного патрубка	G1 1/2
Размер всасывающего патрубка	G1 1/2
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С


### Сведения мотора:

Номинальная мощность (P2), кВт	1.1
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	2.53
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55


### Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	15.5
Вес брутто, кг	16.5
Габариты упаковки, мм	490x260x270

### Габаритный чертеж:

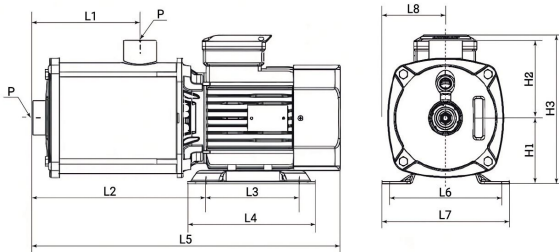

### Электрическая схема подключения:

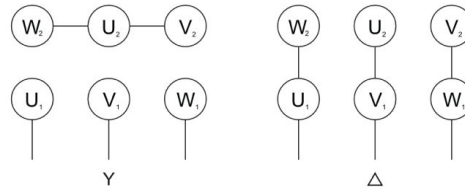

### Примечание:

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2
108	217	140	200	418	125	158	100	-	100	118