


МН 10-4

Горизонтальный многоступенчатый насос



8 800 500 63 17
 info@onispump.ru
<http://onispump.ru>

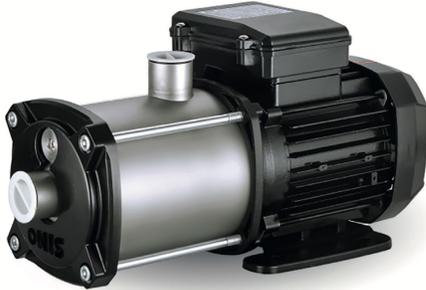


Общие сведения:

Наименование	МН 10-4
Артикул	112033
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м ³ /ч	10
Номинальный напор, м	34

Запрашиваемые параметры:

Расход, м³/ч
 Напор, м

H (м)

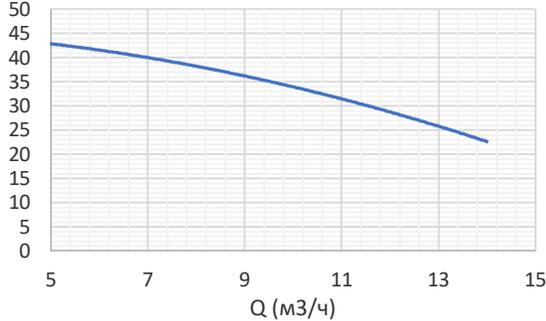

Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+68С
Плотность	998,2 кг/м ³ (при +20С)

Материалы:

Корпус насоса	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304

Монтаж:

Трубное соединение	Резьбовое
Размер напорного патрубка	G1 1/2
Размер всасывающего патрубка	G1 1/2
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С


Сведения мотора:

Номинальная мощность (P2), кВт	1.5
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	3.34
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55


Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	18.5
Вес брутто, кг	19.5
Габариты упаковки, мм	490x260x270

Габаритный чертеж:

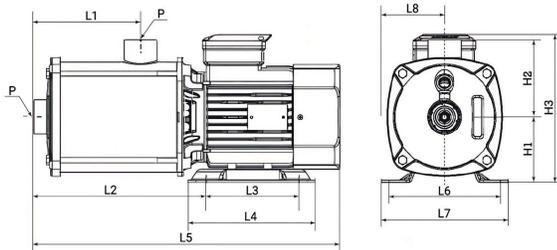

Электрическая схема подключения:

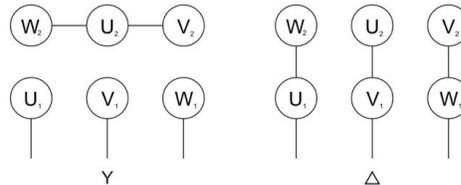

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2
138	264	140	200	448	160	200	100	-	100	118

Примечание: