


МН 15-3

Горизонтальный многоступенчатый насос



8 800 500 63 17
 info@onispump.ru
<http://onispump.ru>

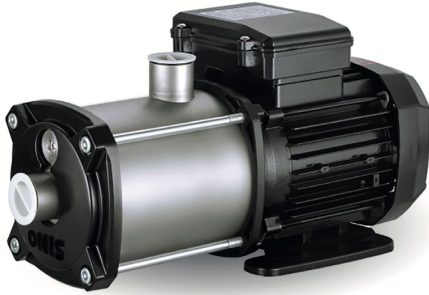


Общие сведения:

Наименование	МН 15-3
Артикул	112040
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м ³ /ч	15
Номинальный напор, м	34

Запрашиваемые параметры:

Расход, м³/ч
 Напор, м

H (м)

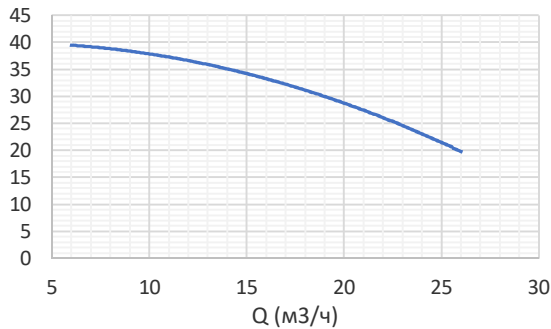

Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+68С
Плотность	998,2 кг/м ³ (при +20С)

Материалы:

Корпус насоса	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304

Монтаж:

Трубное соединение	Резьбовое
Размер напорного патрубка	G2
Размер всасывающего патрубка	G2
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С


Сведения мотора:

Номинальная мощность (P2), кВт	2.2
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	4.73
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Вес и габариты упаковки:


Вес нетто, кг	23
Вес брутто, кг	24
Габариты упаковки, мм	545x260x300

Габаритный чертеж:

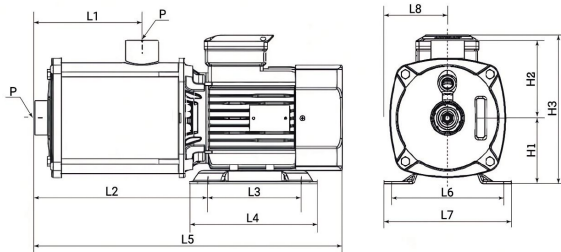

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2
138	248	140	180	483	160	200	100	-	100	118

Электрическая схема подключения:

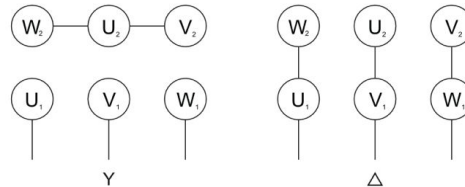

Примечание: