


МН 2-5

Горизонтальный многоступенчатый насос



8 800 500 63 17
 info@onispump.ru
<http://onispump.ru>

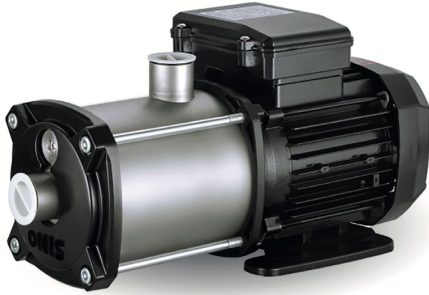


Общие сведения:

Наименование	МН 2-5
Артикул	112009
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м ³ /ч	2
Номинальный напор, м	39

Запрашиваемые параметры:

Расход, м³/ч
 Напор, м

H (м)

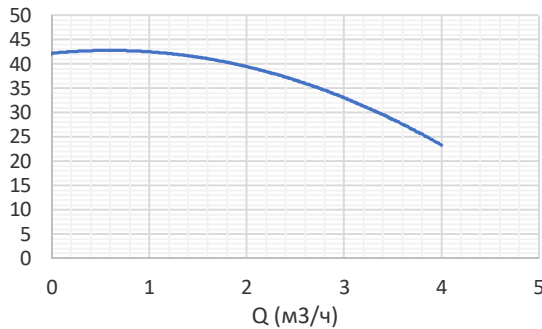

Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+68С
Плотность	998,2 кг/м ³ (при +20С)

Материалы:

Корпус насоса	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304

Монтаж:

Трубное соединение	Резьбовое
Размер напорного патрубка	G1
Размер всасывающего патрубка	G1
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С


Сведения мотора:

Номинальная мощность (P2), кВт	0.55
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	1.7
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Вес и габариты упаковки:


Вес нетто, кг	10.5
Вес брутто, кг	10.9
Габариты упаковки, мм	385x190x240

Габаритный чертеж:

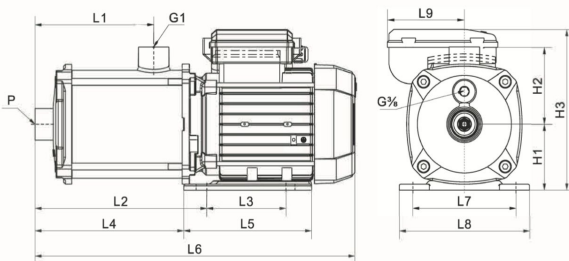

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2
108	172	96	144	155	352	125	158	94	75	90

Электрическая схема подключения:

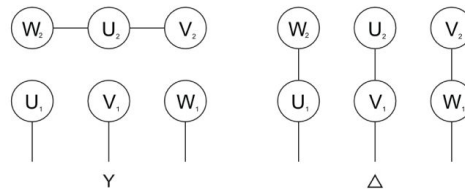

Примечание: