


МН 4-2

Горизонтальный многоступенчатый насос



8 800 500 63 17
 info@onispump.ru
<http://onispump.ru>

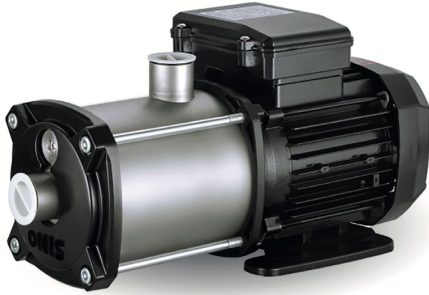


Общие сведения:

Наименование	МН 4-2
Артикул	112016
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м ³ /ч	4
Номинальный напор, м	15

Запрашиваемые параметры:

Расход, м³/ч
 Напор, м

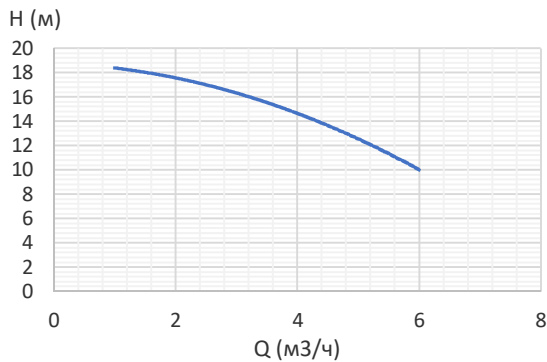

Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+68С
Плотность	998,2 кг/м ³ (при +20С)


Материалы:

Корпус насоса	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304

Монтаж:

Трубное соединение	Резьбовое
Размер напорного патрубка	G1 1/4
Размер всасывающего патрубка	G1
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С

Габаритный чертеж:

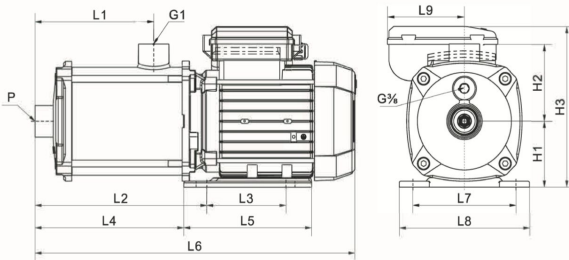

Сведения мотора:

Номинальная мощность (P2), кВт	0.37
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	1.2
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	8
Вес брутто, кг	8.4
Габариты упаковки, мм	350x190x240

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2
72	131	96	115	136	305	125	158	94	75	90

Электрическая схема подключения:



Примечание: