


# МН 4-5

Горизонтальный многоступенчатый насос



8 800 500 63 17  
 info@onispump.ru  
<http://onispump.ru>

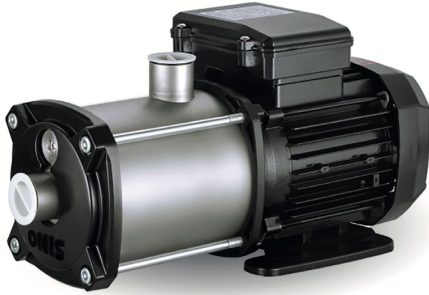


### Общие сведения:

Наименование	МН 4-5
Артикул	112019
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	4
Номинальный напор, м	40

### Запрашиваемые параметры:

Расход, м<sup>3</sup>/ч  
 Напор, м

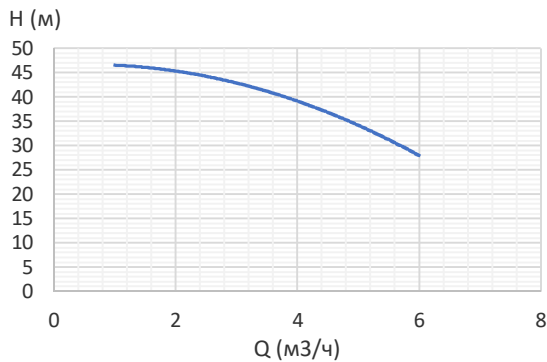

### Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+68С
Плотность	998,2 кг/м <sup>3</sup> (при +20С)

### Материалы:

Корпус насоса	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304

### Монтаж:

Трубное соединение	Резьбовое
Размер напорного патрубка	G1 1/4
Размер всасывающего патрубка	G1
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С


### Сведения мотора:

Номинальная мощность (P2), кВт	1
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	2.4
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55


### Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	12.5
Вес брутто, кг	13
Габариты упаковки, мм	425x210x250

### Габаритный чертеж:

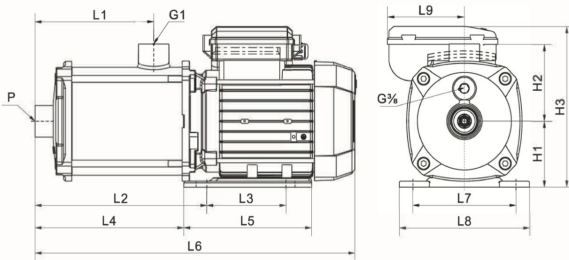

### Электрическая схема подключения:

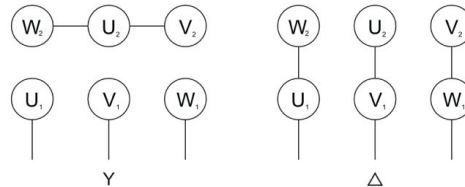

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2
108	207	125	179	175	396	140	178	102	90	90

### Примечание: