

MV 1-7

Вертикальный многоступенчатый насос



8 800 500 63 17
 info@onispump.ru
<http://onispump.ru>



MV

MVS

Общие сведения:

Наименование	MV 1-7
Артикул	110006
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м ³ /ч	1
Номинальный напор, м	39

Запрашиваемые параметры:

Расход, м³/ч
 Напор, м

Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+120С
Плотность	998,2 кг/м ³ (при +20С)

Материалы:

Корпус насоса	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304

Монтаж:


Трубное соединение	Фланцевое/резьбовое
Размер напорного патрубка	DN25
Размер всасывающего патрубка	DN25
Макс. рабочее давление	25 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С

Сведения мотора:


Номинальная мощность (P2), кВт	0,37
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	0,95
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	26
Вес брутто, кг	31
Габариты упаковки, мм	700x330x340

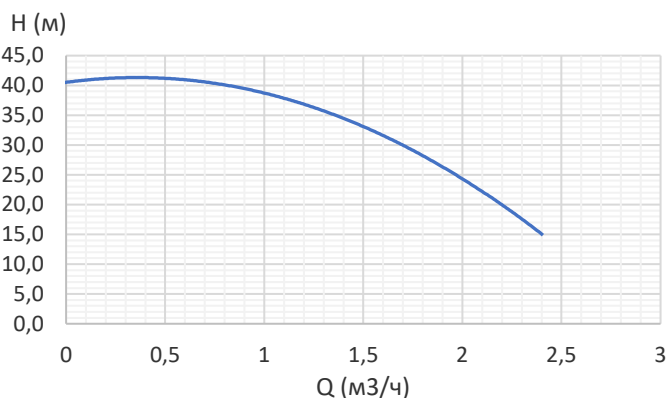


Габаритный чертёж:

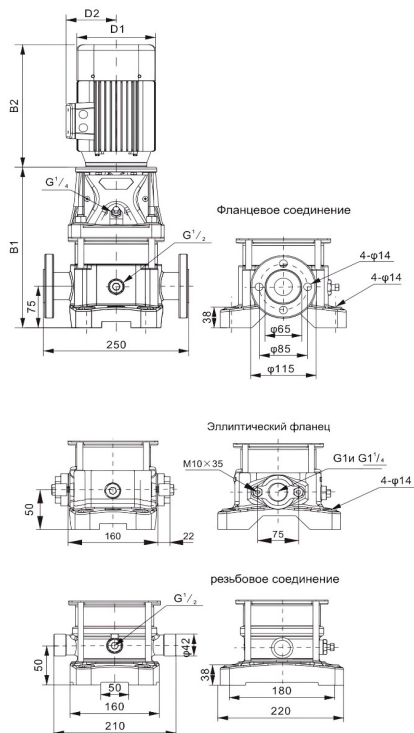

B1	377
B2	235
B1+B2	612
D1	135
D2	86

Электрическая схема подключения:

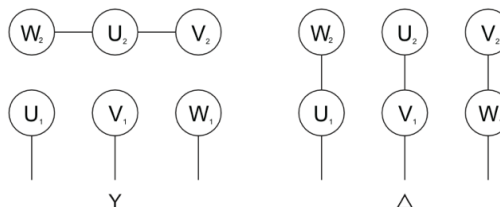

Примечание: