

# MV 3-18

Вертикальный многоступенчатый насос



8 800 500 63 17  
info@onispump.ru  
http://onispump.ru



MV

MVS

## Общие сведения:

Наименование	MV 3-18
Артикул	110043
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	3
Номинальный напор, м	108

## Запрашиваемые параметры:

Расход, м<sup>3</sup>/ч  
Напор, м

## Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+120С
Плотность	998,2 кг/м <sup>3</sup> (при +20С)

## Материалы:

Корпус насоса	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304

## Монтаж:


Трубное соединение	Фланцевое/резьбовое
Размер напорного патрубка	DN25
Размер всасывающего патрубка	DN25
Макс. рабочее давление	25 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С

## Сведения мотора:


Номинальная мощность (P2), кВт	2,2
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	4,58
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

## Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	44
Вес брутто, кг	54
Габариты упаковки, мм	1000x330x340

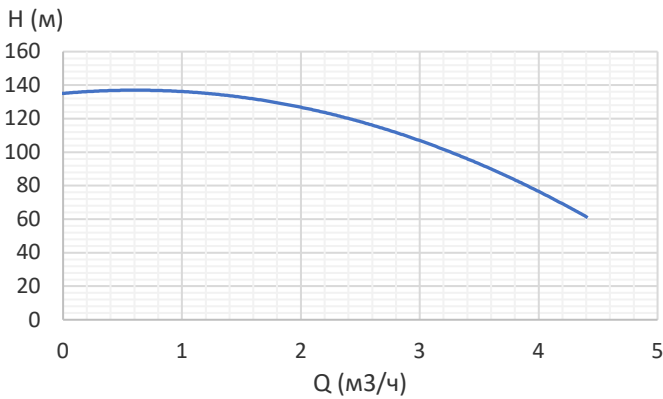


## Габаритный чертёж:

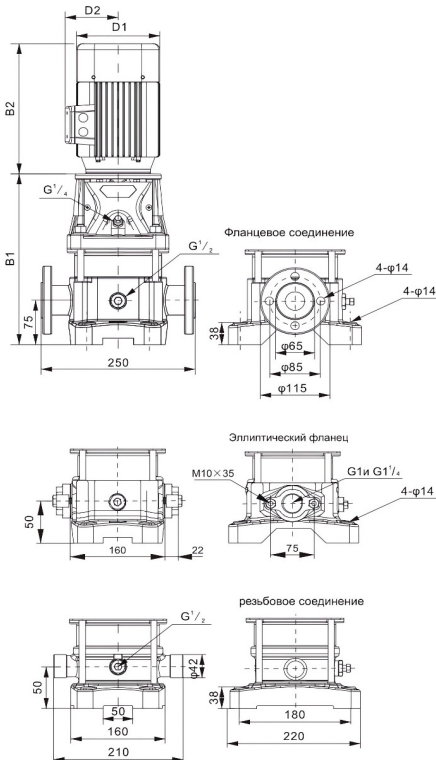

B1	624
B2	280
B1+B2	904
D1	166
D2	115

## Электрическая схема подключения:

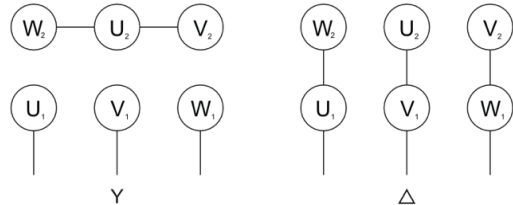

## Примечание: