

MV 45-8-2

Вертикальный многоступенчатый насос



8 800 500 63 17
 info@onispump.ru
<http://onispump.ru>



MV MVS

Общие сведения:

Наименование	MV 45-8-2
Артикул	110174
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м ³ /ч	45
Номинальный напор, м	146

Запрашиваемые параметры:

Расход, м³/ч
 Напор, м

Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+120С
Плотность	998,2 кг/м ³ (при +20С)

Материалы:

Корпус насоса	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304

Монтаж:


Трубное соединение	Фланцевое
Размер напорного патрубка	DN80
Размер всасывающего патрубка	DN80
Макс. рабочее давление	25
Макс. темп. окружающей среды	+40С

Сведения мотора:


Номинальная мощность (P2), кВт	30
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	55,7
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	356
Вес брутто, кг	397
Габариты упаковки, мм	1970x580x600

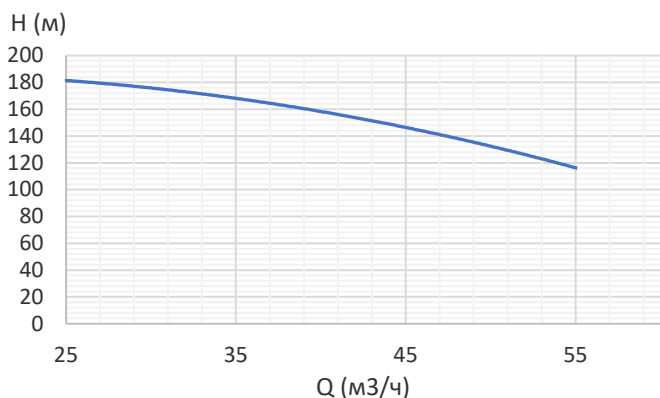


Габаритный чертеж:

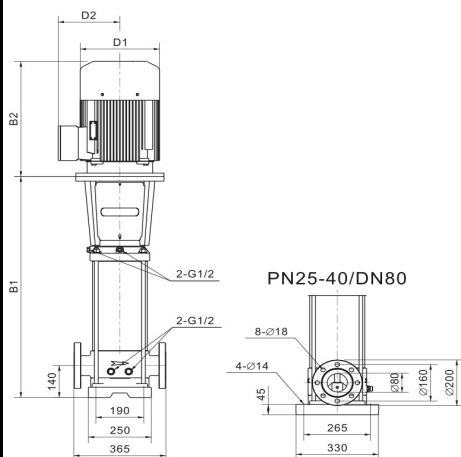

B1	1225
B2	650
B1+B2	1875
D1	397
D2	307

Электрическая схема подключения:

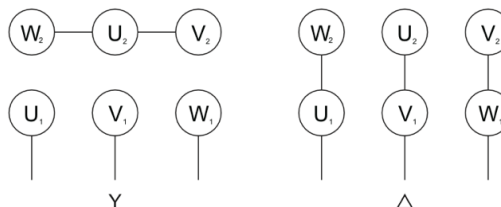

Примечание: