
	<b>Информация о продукте</b> <b>MVS 20-7</b>	завод - изготовитель	ООО "ОНИС"
		телефон	8 800 500 63 17
название проекта			
номер		Email	info@onispump.ru

--	--

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>Вертикальный многоступенчатый насос MVS.</p> <p>Насосы серии MV/MVS предназначены для перекачивания разнообразных сред от чистой воды до промышленных жидкостей и подходят для разных диапазонов температур, расхода и давления. Широко применяются в системах водоснабжения для повышения давления воды. Подходят для подачи воды к котлам и конденсационной системы. Применяются в системах водоочистки, фильтрации и обеззараживания воды; в пищевой промышленности, водоснабжении высотных зданий, системах пожаротушения, системах промышленной очистки и т.д.; для орошения сельскохозяйственных угодий, полива садов и других объектов.</p> <p>Рабочая среда: Чистая, негорючая, невзрывоопасная жидкость без твердых частиц или волокон. Этот насос может использоваться для перекачивания слабо коррозионных сред. Если плотность или вязкость перекачиваемой среды больше, чем у воды, необходимо рассмотреть возможность использования насоса с большей мощностью</p>

### Параметры

Расход	20 м <sup>3</sup> /ч
Напор	82 М
Скорость вращения	2900 rpm
Количество рабочих колёс	7

### Свойства

Диапазон применяемого расхода (м <sup>3</sup> /ч)	14-28
Диапазон применяемого напора (м)	91-58
эффективность стандартного насоса(%)	65

### Материалы

Материал рабочего колеса	AISI304
Материал корпуса насоса	AISI304
Код каучука	P

### Установка

Уровень давления	PN25
Максимальное рабочее давление	25

### Среда


Значение PH среды	5-8
Температура перекачиваемой жидкости(°C)	Стандартная модель : 0~68; Модель для горячей воды : 0~120
Температура окружающей среды(°C)	-15~40

### Установка

Диаметр входа и выхода (мм.)	DN50
------------------------------	------

### Электродвигатель

Направление вращения	против часовой стрелки (белый)
Количество фазы электродвигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Мощность электродвигателя (кВт)	7.5
Частота питания (Гц)	50
Номинальное напряжение (В)	380
Номинальный ток (А)	14.5
Класс энергоэффективности двигателя	IE2/3
эффективность стандартного двигателя(%)	88.1

	<b>Информация о продукте</b> <b>MVS 20-7</b>	завод - изготовитель	ООО "ОНИС"
		телефон	8 800 500 63 17
название проекта			
номер		Email	info@onispump.ru

### Уплотнение

Тип механического уплотнения NJK-16

### Стандарт уплотнения

Форма соединения Фланец

### Габаритные размеры

Единичный вес нетто (кг) 83  
Единичный вес брутто (кг) 101  
Внешний габарит упаковочной коробки (д\*ш\*в) 1200×370×460




# Информация о продукте MVS 20-7

завод - изготовитель	ООО "ОНИС"
телефон	8 800 500 63 17
Email	info@onispump.ru

название проекта	
номер	

вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, вязкость среды 1 мм<sup>2</sup>/с, ISO9906 : 2012 Grade 2B

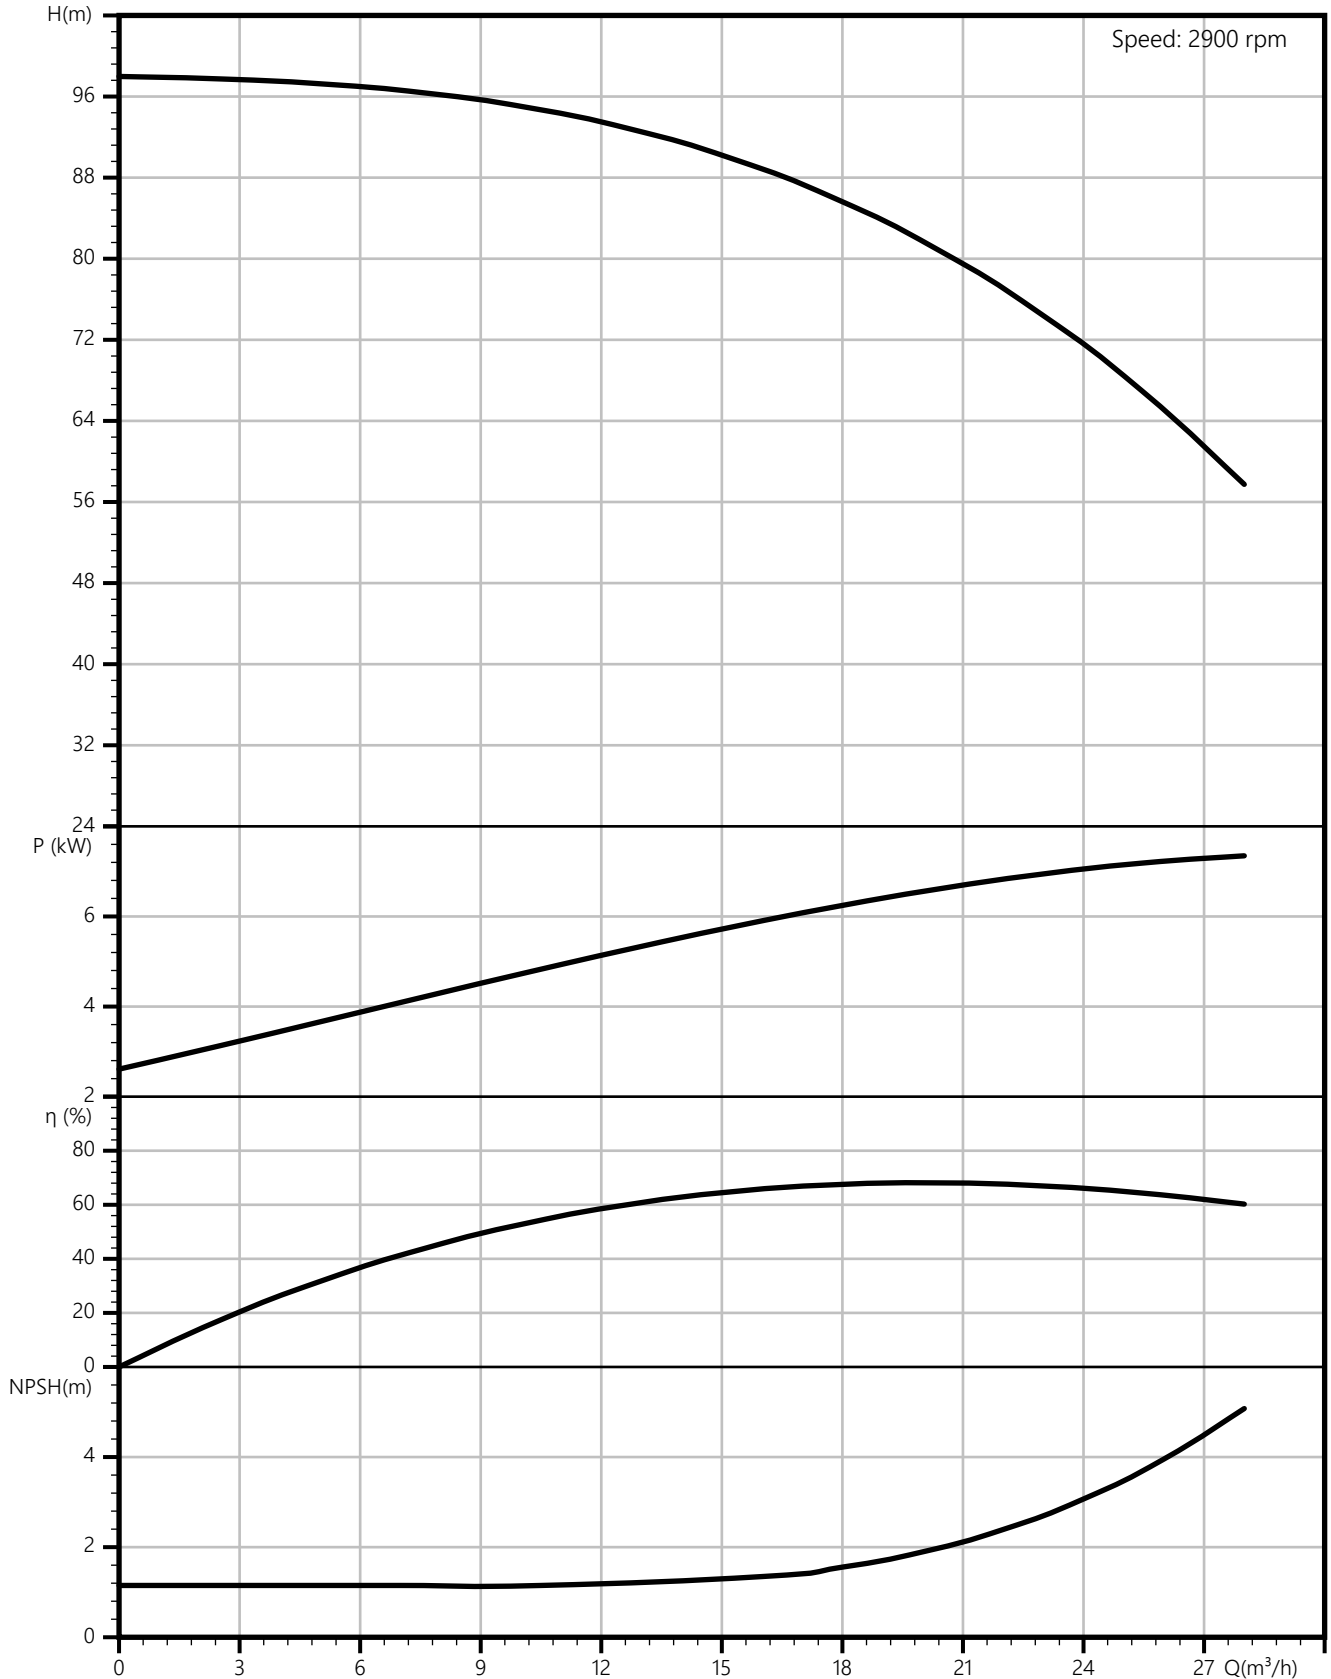



## Информация о продукте MVS 20-7

завод - изготовитель	ООО "ОНИС"
телефон	8 800 500 63 17
Email	info@onispump.ru


название проекта	
номер	

### Номинальные параметры

Модель	MVS 20-7
Расход	20 м <sup>3</sup> /ч
Напор	82 М
NPSHr (М)	2.5
Скорость (об/мин)	2900

### Среда

Наименование среды	вода
Температура (°С)	20
Плотность (кг/м <sup>3</sup> )	1000
Вязкость среды (мм <sup>2</sup> /с)	1

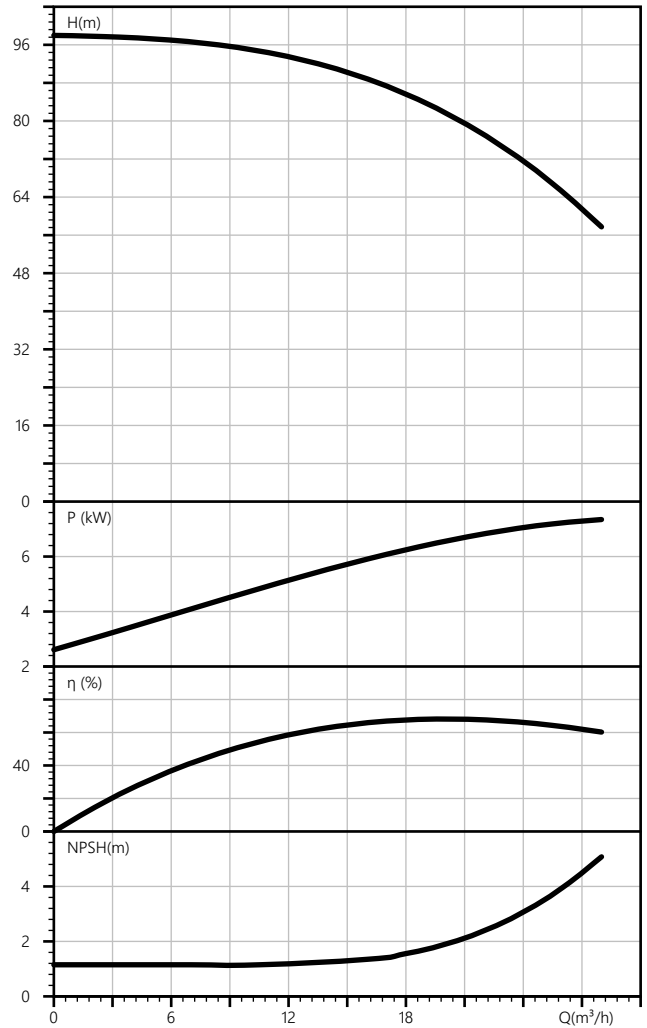




Информация о продукте  
MVS 20-7

завод - изготовитель	ООО "ОНИС"
телефон	8 800 500 63 17
Email	info@onispump.ru

название проекта	
номер	

MVS 20-7

Lap-joint flange  
PN25/DN50

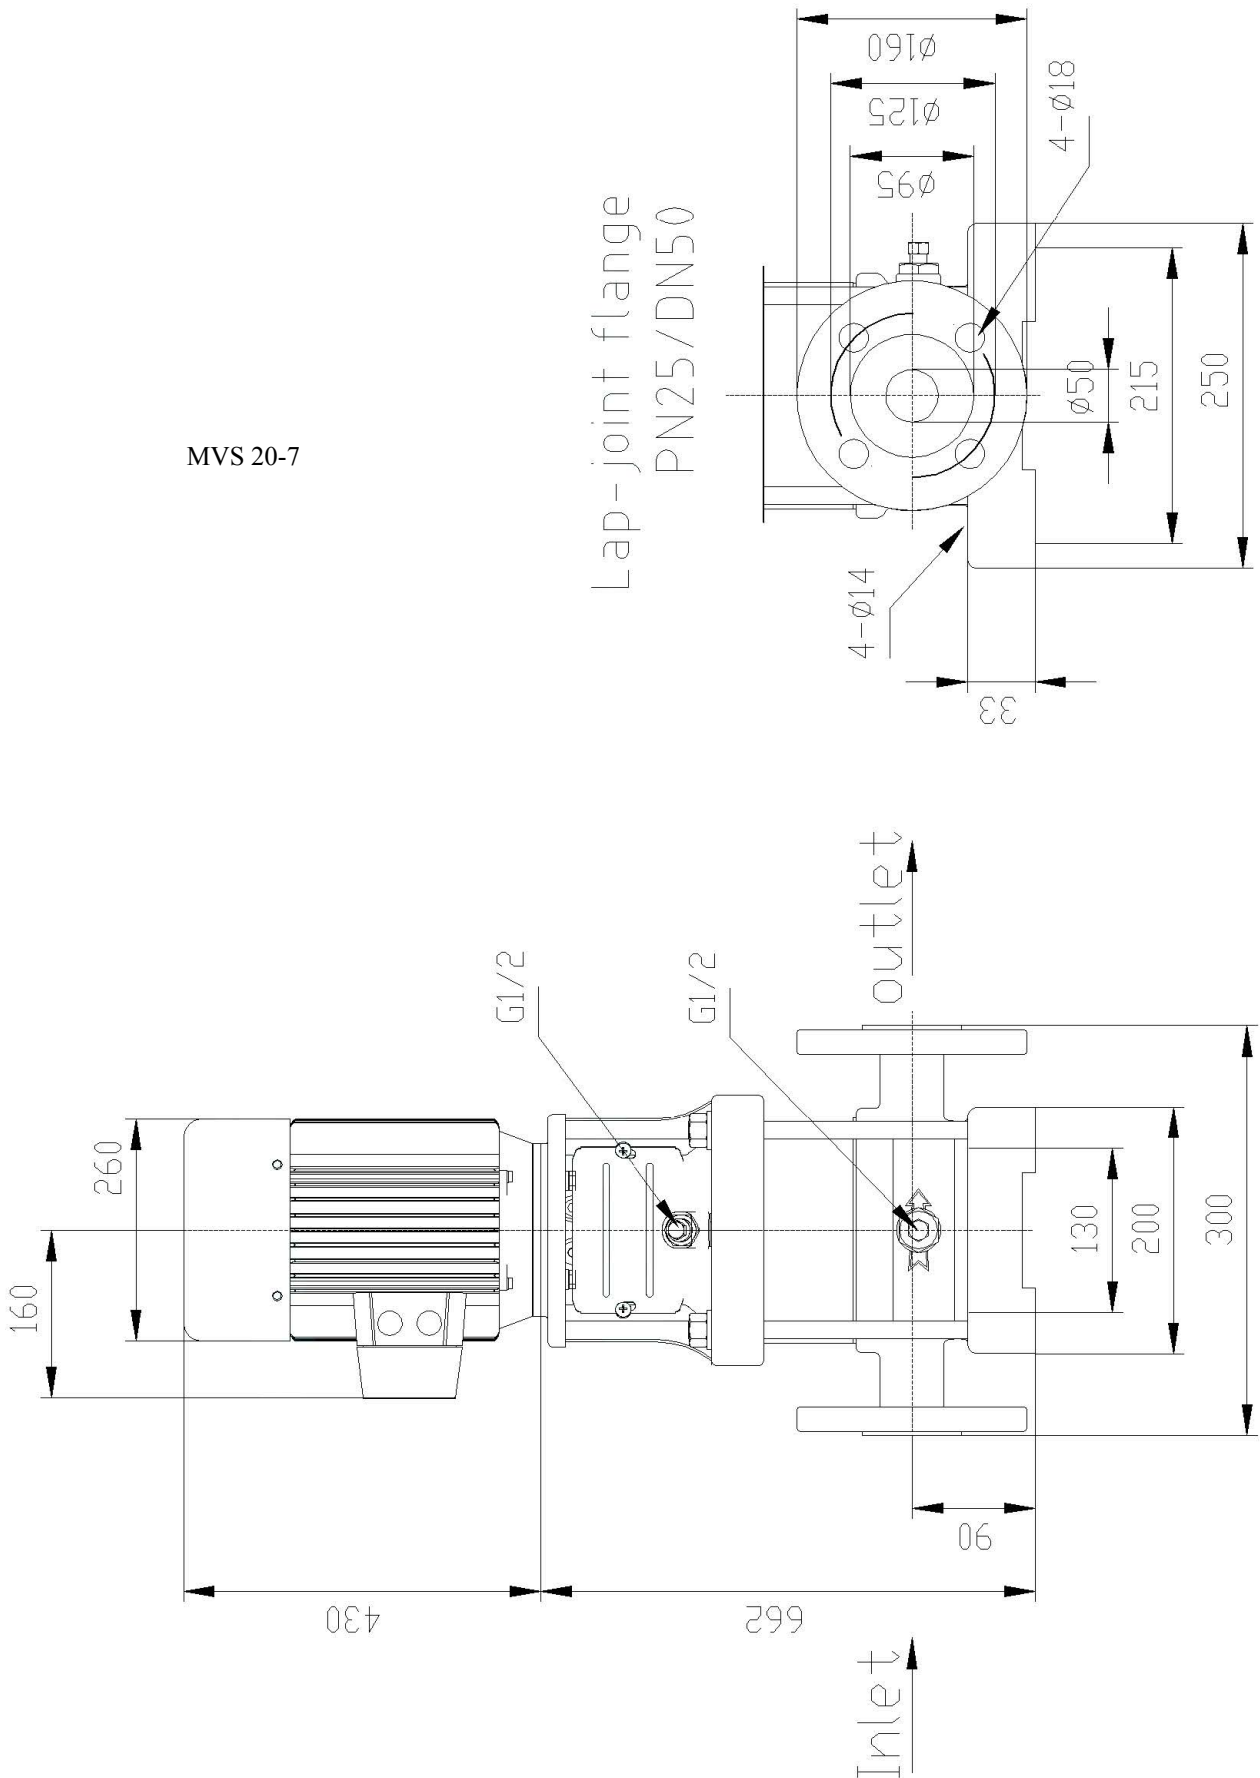





Информация о продукте  
MVS 20-7

завод - изготовитель	ООО "ОНИС"
телефон	8 800 500 63 17
Email	info@onispump.ru

название проекта	
номер	

