


# МН 15-1

Горизонтальный многоступенчатый насос



8 800 500 63 17  
 info@onispump.ru  
<http://onispump.ru>

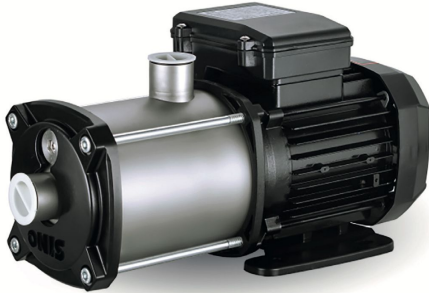


### Общие сведения:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Наименование                          | МН 15-1            |
| Артикул                               | 112037             |
| Тип рабочего колеса                   | Закрытое           |
| Уплотнение вала                       | Механического типа |
| Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч | 15                 |
| Номинальный напор, м                  | 10                 |

### Запрашиваемые параметры:

Расход, м<sup>3</sup>/ч  
 Напор, м

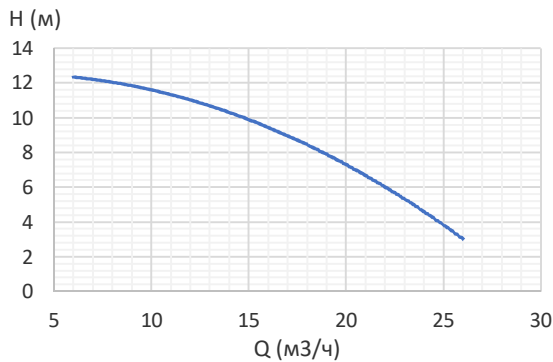

### Жидкость:

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Рабочая жидкость    | Чистая вода                        |
| Диапазон температур | 0...+68С                           |
| Плотность           | 998,2 кг/м <sup>3</sup> (при +20С) |

### Материалы:

|                |          |
|----------------|----------|
| Корпус насоса  | AISI 304 |
| Рабочее колесо | AISI 304 |

### Монтаж:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Трубное соединение           | Резьбовое |
| Размер напорного патрубка    | G2        |
| Размер всасывающего патрубка | G2        |
| Макс. рабочее давление       | 10 бар    |
| Макс. темп. окружающей среды | +40С      |


### Сведения мотора:

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Номинальная мощность (P2), кВт | 0.75  |
| Частота сети, Гц               | 50    |
| Номинальное напряжение, В      | 3x380 |
| Номинальный ток, А             | 1.9   |
| Номинальная скорость, об/мин   | 2900  |
| Количество полюсов             | 2     |
| Степень защиты                 | IP55  |


### Вес и габариты упаковки:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Вес нетто, кг         | 13.5        |
| Вес брутто, кг        | 14.5        |
| Габариты упаковки, мм | 420x225x260 |

### Габаритный чертеж:

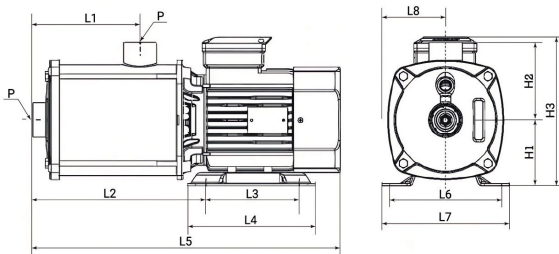

### Электрическая схема подключения:

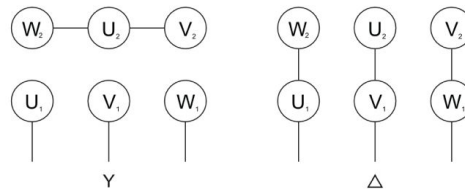

|    |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |
|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| L1 | L2  | L3 | L4  | L5  | L6  | L7  | L8 | L9 | H1  | H2  |
| 93 | 190 | 96 | 140 | 377 | 125 | 158 | 91 | -  | 100 | 118 |

### Примечание: